

GEO ZK2.L1.GB.61YR


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9005 mat

Závěs: černý kabel

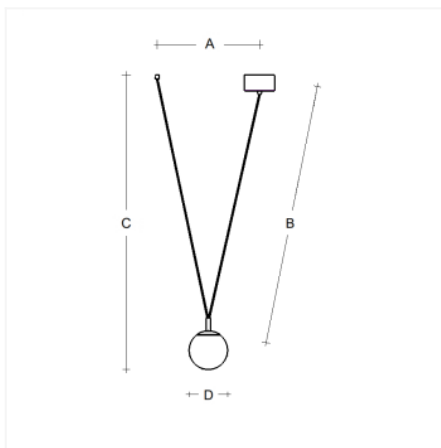

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	DALI 2	R	(g)
6.2	3000	680	110	400	955	1150	150	M	R	900

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 150000 hodin

Watt: 6.2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 680 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné


Bluetooth ovládání: Nedostupné

Lištový systém: Dostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 900 g

Project 1



DIALux
14.03.2025

Lucis ZK2.L1.GB.61_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK2.L1.GB.61_pc(1) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

